

LINEA 13


Profil na zapuštěný sokl

Profilem LINEA 13 získáte nejen exkluzivní a nadčasový design, ale také praktičtější a hygieničtější interiér:

- Nemusíte řešit plochu horního okraje lišt, kde se usazuje prach.
- Zapuštěný sokl umožňuje umístit nábytek přímo ke stěně.
- Posuvné dveře otevřete a zavřete zcela bez komplikací.

OSAZENÍ PROFILŮ SE PROVÁDÍ PŘED NANÁŠENÍM OMÍTEK.

Možnosti a způsob montáže

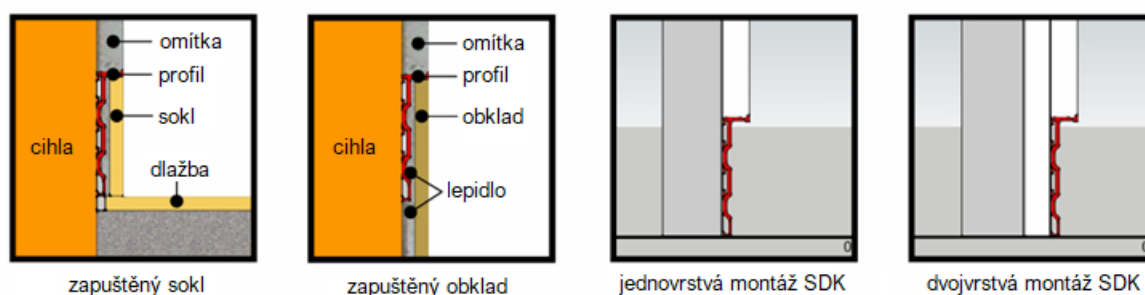

Montáž na cihlovou stěnu

Upevnění profilu na cihlovou stěnu je možné hustým montážním lepidlem v kartuši, fasádním lepidlem (případně lepidlem na pórobeton při použití pórobetonových cihel) nebo vruty.

Při kotvení profilu pomocí vrutů jsou na profilu označeny dvě úrovně vrtání děr.

Díry doporučujeme vrtat každých 40–50 cm. Zároveň byste měli střídat horní a spodní otvor. Při nerovnosti stěny je třeba profil vypodložit.

Montáž na SDK

Upevnění profilu na SDK profily je možné i pomocí SDK vrutů. Vzdálenost děr se určuje podle rozmístění svislých SDK profilů.

Napojení profilů

Pro napojení profilů slouží ocelové spojky, které se zasouvají do dvou drážek na zadní straně profilu. Vnitřní a vnější rohy se zařezávají na úhel 45 stupňů.

Profily mají délku 3 m.

Výškové osazení

Konečnou výšku soklu můžete při osazení profilu libovolně zvolit.

Při osazení profilu na „0“ je výška soklu 57 mm. Osazením nad nebo pod „0“ je možné výšku zvětšit nebo zmenšit.



Při práci používejte vhodné nářadí a ochranné pracovní prostředky!